


序号	品名	材质/型号
1	电机轴	3Cr13
2	挡圈	65Mn
3	滚珠轴承	625ZZ (NMB)
4	123#-A铝支架	ADC12/ (国标104)
5	M3*25螺丝	碳钢 (SW)
6	定子	50AN800
7	漆包线	1UEW/2UEW 0.17*920*4
8	123#-B铝支架	ADC12/ (国标104)
9	转子铸铝	AL-00
10	波形垫片	65Mn
11	177#A/B骨架	PA66 70G33L 黑色
12	电源线	UL1430 22AWG 蓝色
13	压着端子	SLF-01T-P1.3E (JST)
14	端子塑件	ELP-02V (JST)
15	123#线扣	PA66 70G33L 黑色
16	标签	PET 38*12

技术参数:

- 1、电压: AC100V 50/60Hz
- 2、额定输入功率: 13W±15%
- 3、额定转速: 1080r/min±80 50 Hz/±100 60Hz
- 4、旋转方向: CW
- 5、极数: 4
- 6、绝缘等级: E极
- 7、启动电压: AC60V以下 常温
- 8、绝缘电阻: ≥100MΩ DC500V
- 9、电气强度: AC1000V/min 漏电流3mA以下
- 10、寿命: 10000小时

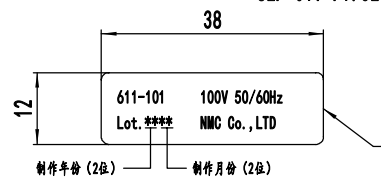

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计		刘蕊		2020.03.09
日期				

YJY 78/11

电机外形图

611-101-0000

GBJN0118.2911.0089

常州五王电机有限公司

图样标记	重量	比例
		1:2
共 张	第 张	