技术要求：

1、外观表面清洁，要求无锈斑、霉变、变形、划伤及明显毛刺等缺陷。

3、铆接牢固到位，要求无松动，无明显间隙不良现象。

4、五王电机YJF61/30　230V　50Hz　30W　E级。

5、转速1250±150rpm,风速3.3m/s以上。

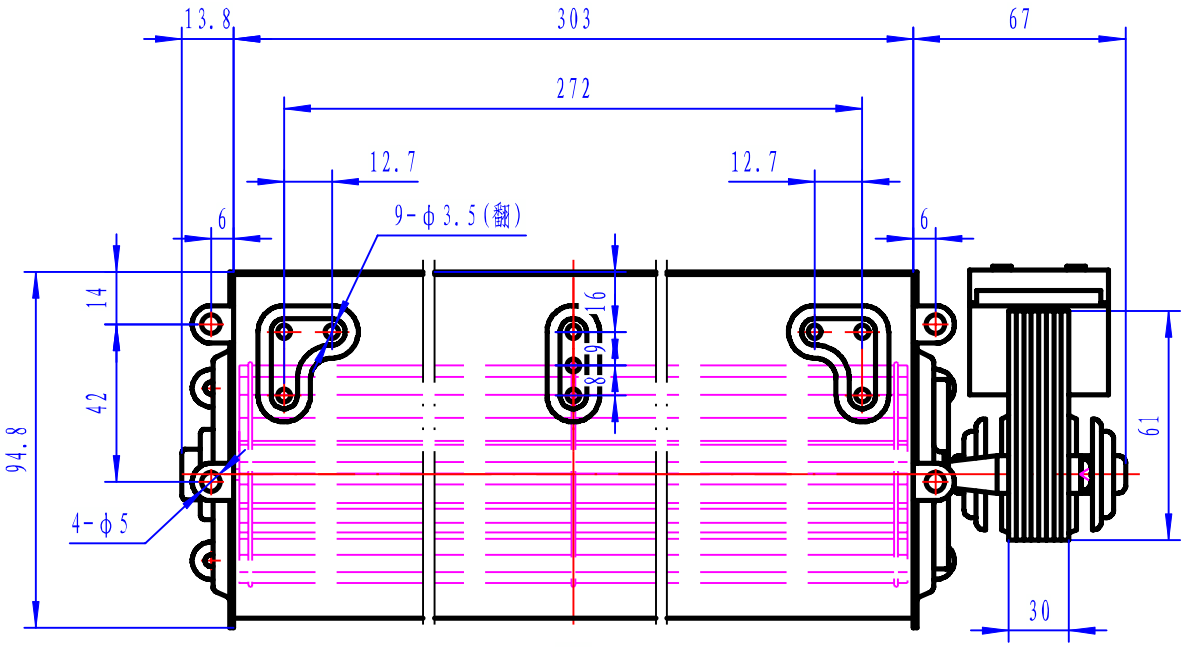

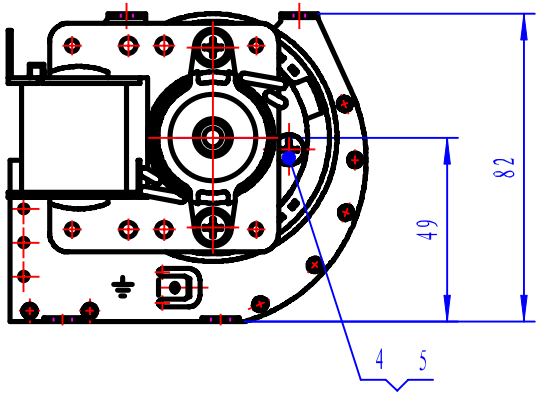

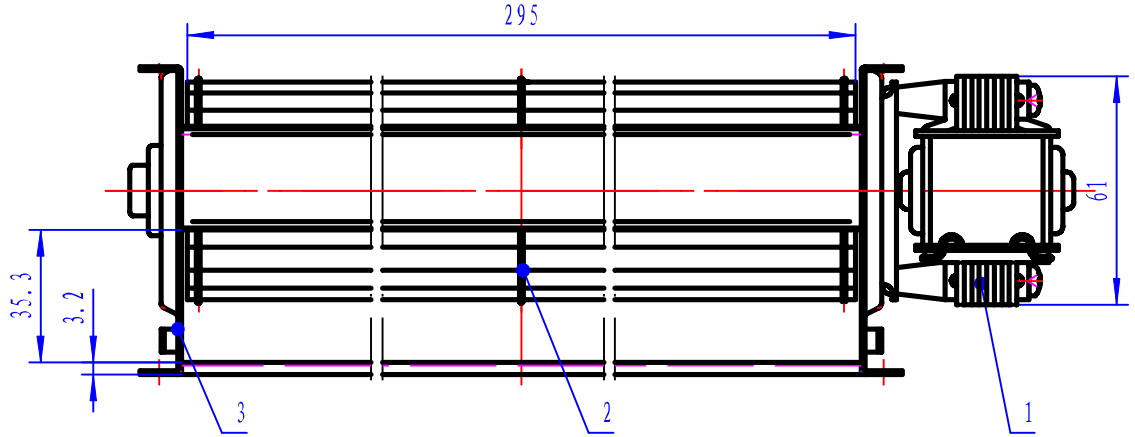

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
5	GLA60.L-03-04（Ⅰ）	φ4标准型弹簧垫圈	1				GB93-1987
4	GLA60.L-03-03（Ⅱ）	M4×8十字槽小盘头螺钉	1				GB823-88
3	GLB60.L-02	风道部件	1				
2	GLA60.L-01	叶轮部件	1				
1	GLA60.L-03	电机部件	1				
					重量		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准	周会中	2009-1-20

阶段标记	重量	比例
		1:2
共　1　张		第　1　张

常州五王电机公司

风机总

GLB60.